

Greenpower HONDA Bensin Motor

3000 RPM	Type GPS3,8H
----------	--------------

The motorn med luft kylsystem

Motor: GX 200

Växelströmsgenerator: Class H

Dessa är de egenskaper Honda GX200

- Lägre utsläpp, högre effekt
- Dubbla olja avlopp och fyllning
- Automatisk mekanisk dekompression systemet
- Ergonomisk, lätt att grepp rekyl rep design
- Sofistikerat luftintagssystemet
- Smidesstål vevaxel och styvt vevhus
- Minskad mekanisk buller som orsakas av låg vikt, ljuddämpande material

Dina fördelar:

- Ingen katalysator behövs
- Högkvalitativa material, passform och finish
- Nya förbättringar till ljuddämparen, avluftningsventilen och lock minskar ljudnivån
- Stötstänger aluminium minska både ventilspelet och ljudnivå
- Lätt, bekväm, tunga kontroll låda
- Elektrisk start
- Cyklonen luft renare tillgängliga

► Teknisk data

Motortyp		GPS3.8H
Antal Cylindrar		1
Borr x Slag	mm	68 x 54
Cylindervolym	cm ³	196
Kompressionsförhållande		8.5:1
Netto effekt	HP	5,8
Netto Vridmoment	ft./lbs	9,1 @ 2500rpm
Torrsvikt	kg	16,1
Frekvens	Hz	50
Maximal effekt	kW	4,0
Märk drivkraft	kW	3,4

Standardspecifikation :

Motortyp	:	4 takts, Luftkyld bensenmotor
Guvernör	:	Centrifugal mekaniska
Tändsystem	:	Transistoriserade
Filtrera	:	Papper luftfilter
Motoreffekt	:	5,8 HP

Stand-by ström

Finns elkraft (vid en variabel belastning) med ett medium med 75% av den angivna högsta effekt.

Begränsad tid kör Ström (LTP) :

Generatoren är kapabel att leverera upp till 500 timmes drift per år.

Det finns ingen överbelastning förmåga.


Leveransomfattning:

Verkningsgrad vid 75% belastning är 73%. Erbjuder maximal tillförlitlighet och prestanda med en grundläggande men effektiva konfiguration. Axlar är tunga kullager stöds. Automatisk komprimering för enkel start.

► Rating Tabell **GPS3.8H**


Motor Typ		GPS3.8H
Varvtal	rpm	3000
Frekvens	Hz	50
Motorn omdömen		
Kontinuerlig effekt(COP)	kW	3,7
Drivkraft(PRP)	kW	4,1
Begränsad tid kör makt(LTP)	kW	4,1
Typisk effekt		
Typisk effekt (COP)	kVA	3,3
Typisk effekt (PRP)	kVA	3,7
Typisk effekt (LTP)	kVA	3,8
Bränsleförbrukning PRP (LTP)		
100 % load	l/hr	290
75 % load	l/hr	305
50% load	l/hr	340
25 % load	l/hr	470


► Dimensioner

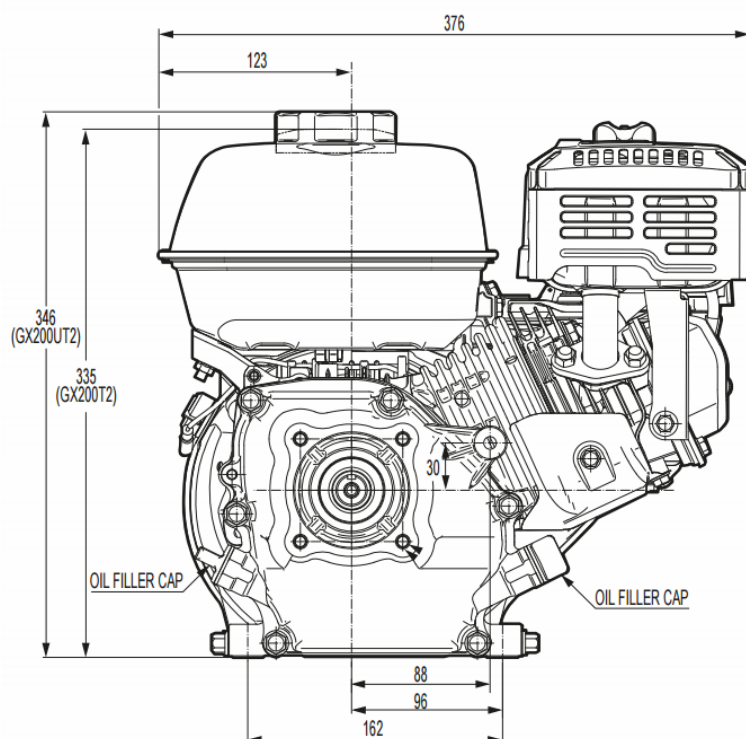

Motortyp		Längd	Bredd	Höjd
GPS3.8H	mm	321	376	346

► Motor Illustration

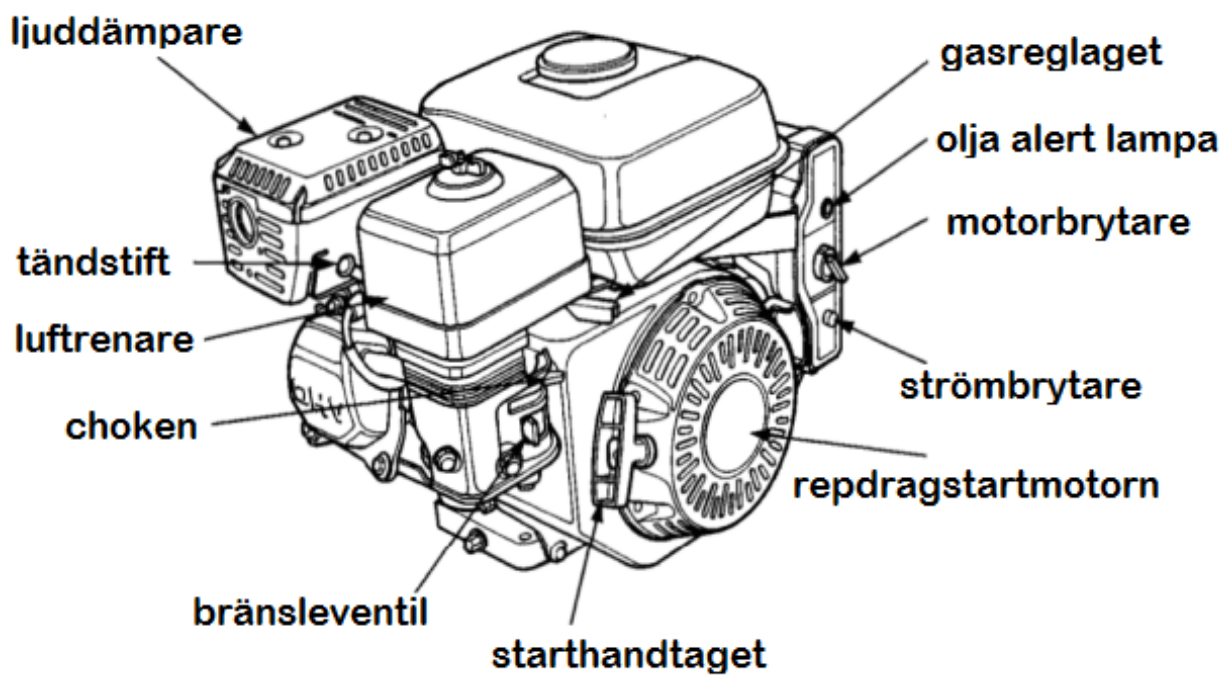

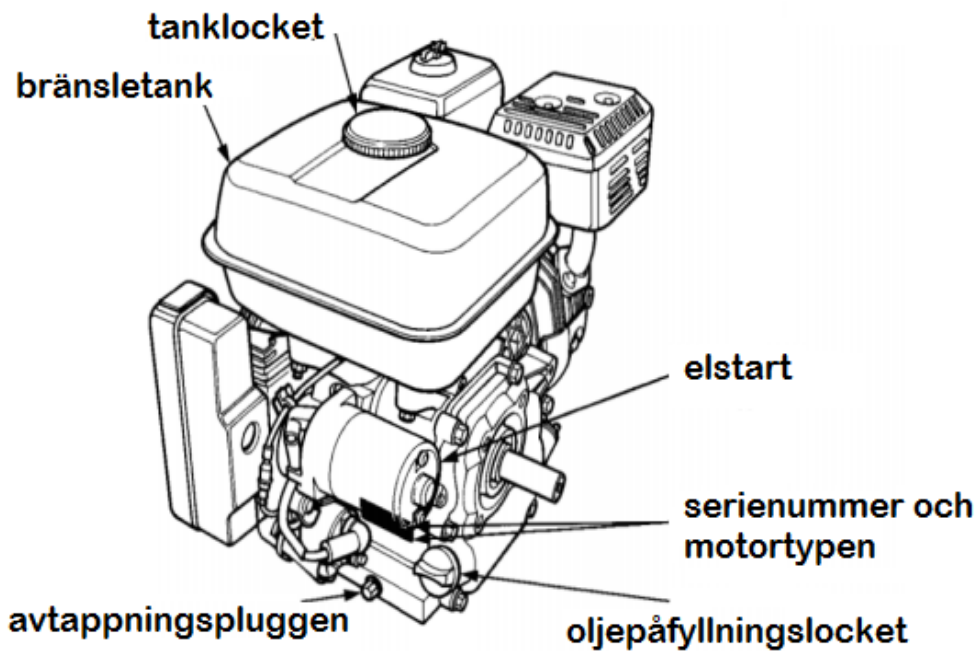

► Motorn Beskrivning

Typ av kylning	Luftkylning
PTO axel rotation	Moturs
Förgasare	Fjäril flottörtyp
Tändsystem	Transistorerade magneto
Starta System	Repdragstartmotorn
Smörjsystem	Stänk
Guvernör System	Centrifugal mekanisk
Luftrenare	Dubbla element
Bränsle	Bensin
Faser	1
Luftintag	Naturlig
Spänning	230 V
Cylindrar	1
Disposition	lutande vinkel
Vevaxel	Q Typ



Greenpower AB

Helsingborgsvägen Varalöv
262 96 Ängelholm
Tel: 0431-222 40
Fax: 0431-222 70
E-mail: info@greenpower.se
web: www.greenpower.se